

塩田商事本社ビル2F TEL.03-5710-4556 FAX.03-3732-9404

製品のご購入・情報は下記サイトへ http://www.as-management.jp

定価 55,440 円 (税込・送料込)



ニリドラ


検索、

## *ANSHIN* Management

# ツーリングゃサーキット走行がもっと楽しくなる!!

自動二輪車向け(バイク用カメラ) 連続記録ドライブレコーダー



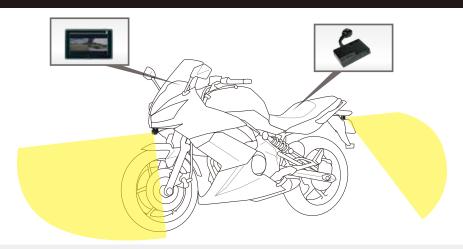




バイクに取り付けるドラレコなので堅牢性が高く、 50 ピンからなる CF カードでより確実にデータを書 き込める信頼性の高いメモリカードとして CF カード を利用しております。




ニリドラユニットは NTSC 出力 を設けているので、電源 ON 状 態であればカメラの映像をモ タでチェックできます。備え付けのナビ等のモニタモニタの図 反映にて確認できます。













電源はアクセサリーとアースの2配線のみです。 手元へのスイッチ等をつける場合は別途取り扱い説明書 を参照下さい。

※車両によっては、セキュリティー機能が働いて車体が稼動しなくな ることがありますので、前もった配線環境の確認をお勧めします。



広角 130 度の 2 台の CMOS カメラ。夜間にも強く、 トンネルへの出入り口での明暗の自動輝度補正に優 れています。




Lつのカメラを同時に映像反映できる専用ビューワ 付です。インターネット環境下でご利用頂ければ、 マップ機能と同期して映像の閲覧が可能です。

※位置情報、速度算出には GPS を利用している為、低速時、もしく はトンネルなど通過時は誤差が大きくなったり、検出できなくなる 場合があります



□ 速度計、加速度計 □ GPS による走行位置 グーグルマップ表示





8GB…約 7 時間 16GB…約 14 時間 32GB…約 28 時間



万一の雨天走行でも、 CMOS カメラ、LED 表示 GPS は防水仕様 になってます。



ニリドラの稼働状況が LED の点灯状態で一目 瞭然で分かります。

### ■DRA-014 製品仕様

|□ユニット部

画像形式 : MPEG4 保存媒体 : CF Card : 8G  $\sim$  32G 記録容量

2 チャネル CMOS カメラモジュール 入力画像 解像度 : 720H\*480V

20 fps 以上(各チャネル) 記録方式 常時録画 音声入力 切り替えスイッチ

バックアップ電源記録時間 :3秒 Gセンサー 有 時間表示 :有

電気特性

: 12V ~ 36V 入力電圧 消費電力 : 600 mA @12V

外形寸法 寸法

: 120mm\*85mm\*26mm : 230g

重量 構成

Housing : Polycarbonate Panel Window : Acrylic

※本製品の仕様は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

### □アクセサリー

接続ケーブル : Cable 30 pin cable for power adaptor, camera and GPS、MIC、TV OUT

アダプター : DC 12 to 36 voltage conversion to 6 voltage

保存媒体 :8G CF カード



- ●ドライブレコーダー本体×1 ●取扱説明書×1 ●カメラモジュール×2 ●CF カード×1( 再生ソフト付き ) ●GPS×1 ●電源ケーブル×1
- ●カメラモジュール留金具 ×2 ●電源ケーブル固定用ストッパー ×8 ●電源ケーブル固定用両面テープ ×1 ●本体固定用両面テープ ×1
- ●カメラモジュール留金具固定用両面テープ ×2 ●コネクター防塵カバー ×1 ●マイクフォン ×1 ●LED 信号表示器 ×1

## 株式会社 安心マネジメント

〒144-0051 東京都大田区新蒲田1-13-2 塩田商事本社ビル2F

TEL.03-5710-4556 FAX.03-3732-9404

http://www.as-management.jp/ | ニリドラ